



EaglePlus Net

Dome IP Anti-Vandalismo Série EaglePlus Compressão H264 e MPEG-4



Câmara Dome IP Transmissão de Vídeo e Áudio via LAN / WAN

- Velocidade de visualização e gravação de até 30 FPS por câmera
- Monitoração e gravação de vídeo e áudio (Bi-direcional)
- Alta qualidade de imagem em 704x480 pixels (Full D1) em até 25FPS
- Sensor CCD 1/3" SONY Super HAD captura em 420, 480 e 540 linhas
- Transmissão de alarmes com imagem na Central de Monitoramento
- Lente integrada 3.5-9mm. (2.8-12mm IR opcional)
- Senhas de proteção para administrador, supervisor e operador
- Controle de banda em rede LAN/WAN integrado (10kbs~4Mbs)
- Busca de imagem inteligente por data, horário e número da câmera
- Detecção de movimento inteligente na imagem
- Transmite imagens multicast via LAN/WAN e rádio wireless
- Gravação Manual, agendada, pre-gravação, alarme e link de alarme
- Transmissão de imagens via Multicast e Unicast
- Transmissão de alarmes e eventos com sincronismo de alerta sonoro
- Software Remoto Possibilita gerenciamento de 16 até 1000 câmeras



Câmara IP com 1 saída de vídeo analógica BNC e 1 canal de áudio

Compatível com software EaglePlus Server e Remote (Híbrido)

1 entrada para sensor externo e 1 saídas para relê.

Compressão H264, MPEG-4, JPEG

Porta RJ45 Ethernet: 10/100base T

Porta de comunicação RS485

Suporta transmissão *dual stream* .


Suporta resoluções Full D1, 2CIF, CIF, QCIF compressão tempo-real

Transmissão de imagens via protocolos: TCP/IP, HTTP, RTP, RTCP, ARP, ICMP, PPPOE, DHCP, FTP, UDP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, IGMP

Programa Remoto multi-acesso, controla detecção de movimento na imagem, gravação, playback e backup (opcional)

Controle de banda reduz trafego e utilização da rede corporativa (10Kbs até 4Mbs configurável)



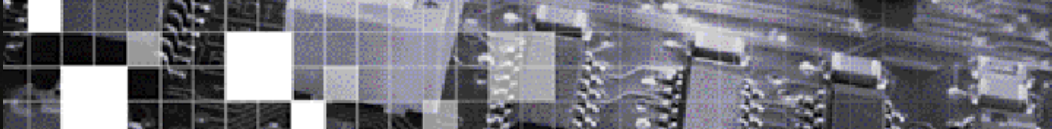

EaglePlus Net

Dome IP Anti-Vandalismo Série EaglePlus Compressão H264 e MPEG-4

Technical Specification IP Dome Cameras EaglePlus

Model	EPL-DIP902xF	EPL-DIP912xF	EPL-DIP992xF
Camera			
sensor	1/3 inch SONY Super HAD CCD		
Pixel number	NTSC:510 (H) × 492 (V)	PAL:752 (H) × 582 (V) - NTSC:768 (H) × 494 (V)	
Lens mount	C/CS mount		
Video standard	PAL/NTSC		
Electronic shutter	1/50(1/60)S~1/100,000S		
Minimum illumination	0.1Lux @ F1.2 (0.01Lux BW)		
Other Functions	AWB, AGC, BLC		
Auto Iris	DC/MDEO (Optional)		
Lens	Varifocal 4-9mm integrated (2.8-12mm IR optional)		
Signal-Noise ratio	≥50dB		
Video output	420 TVL, 1Vpp Composite Output(75Ω/BNC)	480 TVL, 1Vpp Composite Output(75Ω/BNC)	540 TVL, 1Vpp Composite Output(75Ω/BNC)
Compression Standard			
Video compression	Multi-Stream H.264/MJPEG/JPG (Export AVI)		
Video output	10 K~4M, adjustable (8Mbps maximum)		
Audio compression	OggVorbis		
Image			
Resolution	PAL: 704x576, 528x384, 704x288, 352x288, 176x144 NTSC:704x480, 528x320, 704x240, 352x240, 176x120		
Frame rate	25 fps(704x576), 30fps(704x480)		
Function			
Motion detect	Support		
Dual stream	Support		
SD card local recording	Support		
POE	Support		
Heartbeat	Support		
Password protect	Support		
Protocols	TCP/IP, HTTP, RTP, RTCP, ARP, ICMP, PPPOE, DHCP, FTP, UDP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, IGMP		
Interface			
Voice talk input	1 channel 3.5mm audio interface(2.0~2.4Vp-p, 1kΩ)		
Voice output	1 channel 3.5mm audio interface(600Ω)		
Video Output	1 BNC		
communication	1 RJ45 10M/100M self-adapted Ethernet port and one RS-485 interface		
Alarm input	1 channel signal input, 0-12V DC		
Alarm output	1 channel switch output		
Others			
Working temperature	-10°C~60°C		
Power Supply	DC 12V ±10% (PoE Optional)		
Power consumption	4W MAX		
Dimensions (mm)	63×59×114 (vandal-proof base and cover)		